


TECHNISCHE DATEN

Drallauslass

Luftleistung:	100 - 1400 m ³ /h
Luftanschluss:	ø 200 mm
Frontplatte:	RAL 9010
Abmessungen:	Höhe: 29 cm
	Durchmesser: (ø) 50 cm

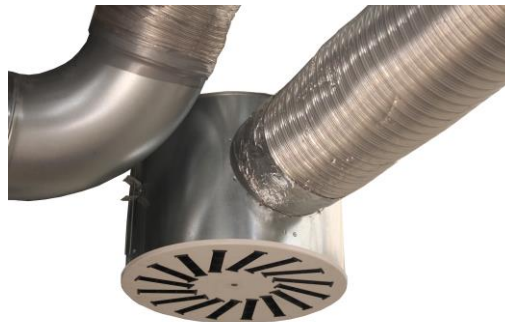

Beschreibung:

Dieser Unterdeckeneinbau kann flexibel eingesetzt werden. Er ist zur Kühlung und Heizung geeignet. Die Kunststofflamellen dienen der Steuerung der Luftströmung. Die empfohlene Einbauhöhe beträgt 2,5 – 3,5 m. Die Konstruktion erlaubt einen hohen Luftdurchsatz bei geringer Schallemission.

Vorteile:

- Schnelle Montage
- Leise durch Gehäuseschalldämmung